



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**


```
; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1945").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1945 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); })(jQuery);
```

Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D

Tên Sản Phẩm

Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D

Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT052D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

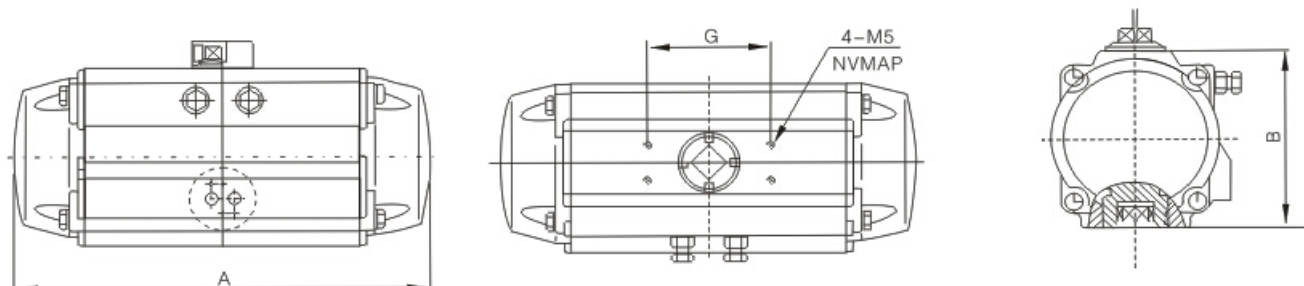

Output torque(N.m) and Dimensions of Double acting pneumatic actuator

Item	Diameter	4.5 bar	5 bar	6 bar	A	B	G	Top flange ISO Ma 5211	Ma Dia
Model									
JT032D	32	6.8	7.5	9	118	45	50	F03	9/1
JT042D	42	8.5	9.4	11.4	115	55	50	F05/F03	11

JT050D	50	13.3	14.7	17.7	155	69	80	F05/F03	11
JN052D	52	18.1	20.2	24.2	146	72	80	F05/F03	11
JT063D	63	23.5	26	31.3	168	85	80	F05/F03	14
JN063D	63	32	35.5	42.6	167	87	80	F05/F03	14
JT065D	65	33.66	37.4	44.89	194	89	80	F07	14
JT075D	75	46.6	51.8	62.1	219	102.5	80	F07/F05	17
JN075D	75	45.3	50.3	60.4	184	100	80	F07/F05	14
JN083D	83	69.4	77.1	92.5	204	109	80	F07/F05	17
JT083D	83	\	74.2	89.1	212	109	80	F05/F07	17.2
JT085D	85	71.97	79.96	95.96	230	113	80	F07	17
JT088D	88	82.3	91.4	110	252	115	80	F05/F07	17.2
JN092D	92	102.3	113.6	136.3	262	117	80	F07/F05	17
JT095D	95	107.86	119.85	143.82	276	123	80	F10	17
JT100D	100	120	133	159	270	127	80	F07/F10	22.2
JN105D	105	148	164.4	197.3	268	133.5	80	F10/F07	22
JT105D	105	\	169.7	203.64	287	132.5	80	F07/F10	22.2
JT110D	110	154.8	172	206.4	284	136	80	F10	17

JT111D	111	172	191	230	315	140	130	F10/F07	22/
JT115D	115	193	215	258	316	145	80	F07/F10	22/
JT125D	125	221.6	246.5	295.5	355	156.5	130	F10/F07	27/
JN125D	125	231	256	308	298	155	130	F10/F07	22/
JN140D	140	395	439	526	390	173	130	F12/F10	27/
JT140D	140	\	438.7	526.44	411	173.3	80	F10/F12	27.3
JT145D	145	348	387	464	417	176	130	F12/F10	27/
JN160D	160	601	668	802	458	198	130	F12/F10	27/
JT160D	160	510	566	680	428	200	130	F12	27/
JT190D	190	839	932	1119	518	232	80/130	F10/F12	36/
JN190D	190	809	1011	1213	535	230	130	F14	36/
JT210D	210	1054.32	1171.48	1405.78	584	255	130	F14	36/
JT240D	240	1836	2040	2448	660	291	130	F16	46/
JT250D	250	1867.5	2075	2490	678	304	130	F16	46/
JT270D	270	2614	2905	3486	730	332	130	F16	46/
JT280D	280	2342.9	2603.2	3123.9	738	330	130	F16	46/
JT300D	300	\	4006	4807	794	354	130	F16	46.2
JT350D	350	\	5998	7197	880	410	130	F16	46.2

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



—

Bộ đầu khí nén van jaki hay còn gọi là bộ điều khiển xi lanh ,để tác động đóng mở van bướm hoặc van bi

Tên Sản Phẩm	Đầu khí van Jaki - JN032D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT032D -JT053-JT063-JT75-JT105-JT150
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea

[Xem thêm Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT075D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT063D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



Tên sản phẩm	CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH / LIMIT SWITCHBOX
Nhãn hiệu	JAKI
Model	JAKI-CP10
Chuẩn An Toàn	IP68 ngâm nước 50m/72 giờ
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Sơn	Epoxy-Polyester
Đệm Kín	Cao su NBR
Trục Cam	Thép không gỉ / Inox304 / AISI304 Stainless Steel
Giá Đỡ	Thép không gỉ / Inox304 / Stainless Steel 304
Nhiệt Độ	-20°C ~ 80°C
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Công tắc hành trình - Limit Switchbox](#)

[Xem thêm Công tắc hành trình - Limit Switchbox](#)



Tên sản phẩm	VAN SOLENOID
Nhãn hiệu	JAKI

Model	SV310F3C0 / SV310F1C0 / SV310F2C0
Kết Nối	Ren trong BSPT & NPT Chân ren G1/8" & 1/4" / kiểu 5/2NC và 3/2NC
Điện Áp	24VAC, 110VAC, 210VAC, 220VAC, 240VAC-4VA 50/60Hz
Chuẩn An Toàn	IP65, NEMA4, 4X
Thân Van	Hộp kim nhôm đúc
Đệm Kín	Cao su NBR
Nhiệt Độ	-5°C ~ 80°C
Áp Lực	2 bar → 8 bar ~ (2 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²)
Sử Dụng	Khí nén, gas
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Van Solenoid valve JAKI](#)

[Xem thêm Van Solenoid valve JAKI](#)