



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Công tắc hành trình - Limit Switchbox

Tên sản phẩm

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH / LIMIT SWITCHBOX

Nhãn hiệu

JAKI

Model

JAKI-CP10

Chuẩn An Toàn

IP68 ngâm nước 50m/72 giờ

Thân

Hộp kim nhôm đúc

Sơn

Epoxy-Polyester

Đệm Kín

Cao su NBR

Trục Cam

Thép không gỉ / Inox304 / AISI304 Stainless Steel

Giá Đỡ

Thép không gỉ / Inox304 / Stainless Steel 304

Nhiệt Độ

-20°C ~ 80°C

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

JPL-210N

JPL-410N

Shell protection (IP67)

Explosion-proof (EXdllBT4)

Mechanical microswitch

Voltage: max. AC 250V, AC or DC

Current: 0.6A 125VDC, 0.3A 250VDC,



16A 1/2HP 125, 250V AC 16(3)A 250V-T105

Electrical interface G1/2"



Option: send current output signal, proximity switch, resistive potentiometer output signal.

Dimension

JPL-210N

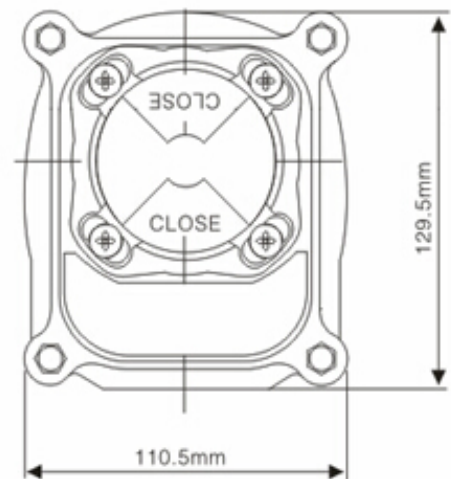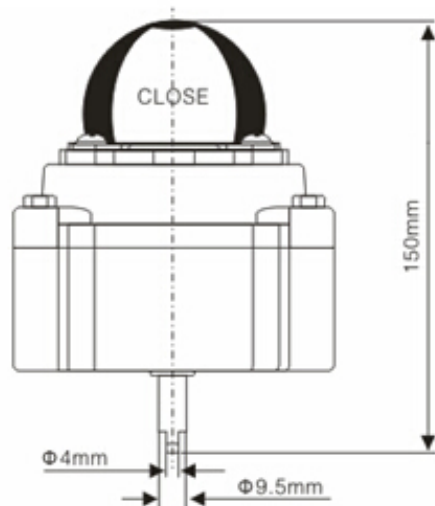

JPL-410N

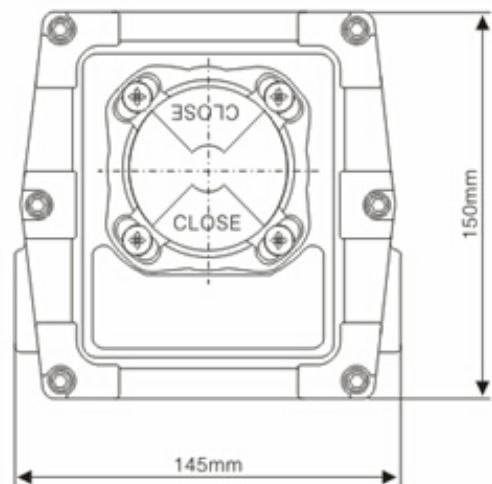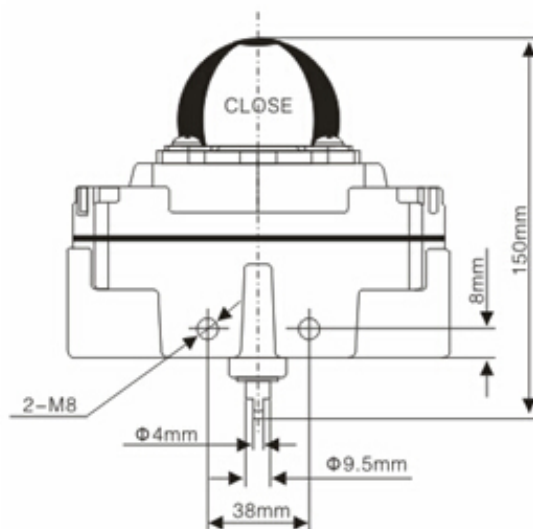

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN050D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT050D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén van Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



—

Bộ đầu khí nén van jaki hay còn gọi là bộ điều khiển xi lanh ,để tác động đóng mở van bướm hoặc van bi

Tên Sản Phẩm	Đầu khí van Jaki - JN032D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT032D -JT053-JT063-JT75-JT105-JT150
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)

[Xem thêm Bộ Đầu khí nén van Jaki - Taiwan - Korea](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT075D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT063D
Thân	Hợp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - Đài loan - Hàn quốc](#)



Tên Sản Phẩm	Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D
Nhãn Hiệu	JAKI
Model	JT052D
Thân	Hộp kim nhôm đúc
Nắp	Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston	Nhôm đúc
Lò Xo	Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín	Cao su NBR
Bánh Răng	Thép mạ Niken
Nhiệt Độ	-20°C ~ (-4°F) → +80°C ~ (+176°F)
Đóng + Mở	Góc 90°
Áp Lực	Maximum 8 bar
Lực Mở	2 bar ~ (29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng	3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng	Lắp cho van Bi, và van Bướm,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D](#)

[Xem thêm Bộ điều khiển van khí nén Jaki - JN052D](#)



Tên sản phẩm	VAN SOLENOID
Nhãn hiệu	JAKI
Model	SV310F3C0 / SV310F1C0 / SV310F2C0
Kết Nối	Ren trong BSPT & NPT Chân ren G1/8" & 1/4" / kiểu 5/2NC và 3/2NC
Điện Áp	24VAC, 110VAC, 210VAC, 220VAC, 240VAC-4VA 50/60Hz
Chuẩn An Toàn	IP65, NEMA4, 4X
Thân Van	Hộp kim nhôm đúc
Đệm Kín	Cao su NBR
Nhiệt Độ	-5°C ~ 80°C
Áp Lực	2 bar → 8 bar ~ (2 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²)
Sử Dụng	Khí nén, gas
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[Van Solenoid valve JAKI](#)

[Xem thêm Van Solenoid valve JAKI](#)