



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN AN TOÀN HƠI ĐỒNG CÓ TAY NỐI REN 10KGF/CM² HIỆU YNV

Model	LSV - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Van an toàn hơi đồng có tay nối ren 11kgf/cm ²
Kết Nối	Nối ren PT
Đầu Vào	Ren trong PT
Đầu Ra	Ren trong PT
Thân Van	Đồng đúc / Cast Bronze
Nắp Van	Đồng đúc / Cast Bronze
Đế Van	Đồng luyện / Forged Bronze
Đĩa Van	Đồng luyện / Forged Brass

Ty Van	Đồng luyện / Forged Brass
Áp Lực	Maximum 11 kgf/cm ²
Set	0.35 kgf/cm ² → 11 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 x DN20 → DN50 x DN50 ~ (1/2" x 3/4" → 2" x 2")
Sử Dụng	Khí nén, Hơi nóng, Nước,
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

Safety Relief Valve

- Angle type spring loaded lift safety relief valve for steam, air, water, oil.
- Suitable for small and medium capacity.
- Quickly popping reaction and correct re-setting.
- Easy adjustment of set pressure and blow-down pressure.
- Since this valve is produced with compact design, this is easy to install by small size and light weight.
- The simple structure of this valve allows to operating accurately and maintaining easily.


LSV-1S | Low Lift Type Safety Relief Valve

► Specifications

Type	Working Fluid	Setting Pressure (kgf/cm ²)	Working Temperature	Materials		Connection
				Body & Bonnet	Trim	
Laver	Steam, Air	0.35~11	MAX. 220°C	Cast Bronze	Forged Brass	PT Screwed
No Laver	Water, Oil					

► Dimensions

Size	Part	d	ds	L	H1	H	Lift	Inlet	Outlet
15A × 20A		15	21	33.5	40	149	1.0	PT Screwed	PT Screwed
20A × 20A		20	21	33.5	40	149	1.0		
25A × 25A		25	26	43	46	164	1.7		
32A × 32A		32	33	45	48	177	2.2		
40A × 40A		40	41	50	54	196	2.3		
50A × 50A		50	51	62	62	213	2.5		

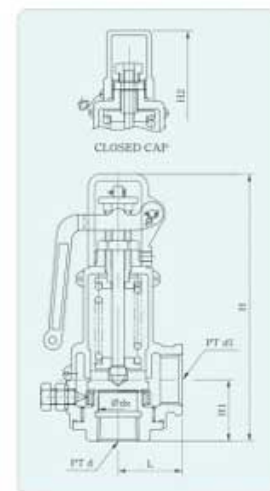

Sản phẩm khác



MODEL	DUG -1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
Tên Sản Phẩm	Kính kiểm tra mực nước nối ren
Kết Nối	Ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Kính	Loại 2 mặt chịu nhiệt
Áp Lực	Max 10 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 150°C
Sử Dụng	Chất lỏng
Size	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

KÍNH QUAN SÁT HIỆU YNV

[Xem thêm KÍNH QUAN SÁT HIỆU YNV](#)



MODEL	DST - 1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
TÊN SẢN PHẨM	BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN 16K
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Đế Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 16 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN40 ~ (½" inch → 1½" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tự
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV](#)



Model	FLT - 1S
-------	----------

Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng banh nổi ren (Ball Float Steam Trap)
Kết Nối	Nổi ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa	Thép không gỉ / Inox 304 / SUS 304
Phao Banh	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² ~ 4.5kgf/cm ² ~ 10kgf/cm ² ~ 14 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BÃY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV](#)



Model	FLT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng banh nổi ren (Ball Float Steam Trap)
Kết Nối	Nổi ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao Banh	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² ~ 4.5 kgf/cm ² ~ 10kgf/cm ² ~ 14 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch x 2" inch)

Sử Dụng
Tình Trạng

Tách bỏ nước ngưng tụ
Hàng có sẵn, mới 100%

BẦY HƠI BAO TỬ NỐI REN HIỆU YNV

[Xem thêm BẦY HƠI BAO TỬ NỐI REN HIỆU YNV](#)



Model	BKT - 1F
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng phao mặt bích Jis 10k FF
Kết Nối	Mặt bích Jis 10k FF, Jis 20k FF
Thân	Gang dẻo / FCD450
Phao Ly	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN32 → DN50 ~ (1.¼" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

BẦY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV

[Xem thêm BẦY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



Model	BKT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi phao gang dẻo nối ren
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân Van	Gang dẻo / FCD 450
Nắp Van	Gang dẻo / FCD 450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao Ly	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)