



[www.vandientujaki.com](http://www.vandientujaki.com)

Hotline: **0978 67 1212**

## **VAN BI INOX 3 MẢNH NỐI REN CÓ TÁN LẮP ĐẦU ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN**

NHÃN HIỆU

TÊN SẢN PHẨM

Kết Nối

Thân Van

Nắp Van

Ty Van

Bi Van

Đai Ốc

Đệm Kín

Áp Lực

Nhiệt Độ

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

DR

VAN BI INOX 3 MẢNH CÓ GIÁ ĐỖ ISO5211

Nối ren trong PT / BSPT

Thép không gỉ / Inox 316/ CF8M & Inox 304 / CF8

Thép không gỉ / Inox 316/ CF8M & Inox 304 / CF8

Thép không gỉ / Inox SUS 316 & Inox 304

Thép không gỉ / Inox SUS 316 & Inox 304

4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304

PTFE / Teflon

1000 WOG

-20°C ~ 230°C

DN15 → DN100 ~ (1/2 inch → 4 inch)

Nước, Xăng, Dầu, Gas, Hóa chất,

Hàng có sẵn, mới 100%




## 3-PC SS BALL VALVE WITH MOUNTING PAD ISO5211



### Features:

3PC body  
ISO5211 MOUNT PAD  
PN64  
Full bore  
Temperature: -20~230°C  
Medium: Water,Oil,Gas or some corrosive liquid  
Threaded Standard:NPT ,BSPT,BSP,DIN259/2999

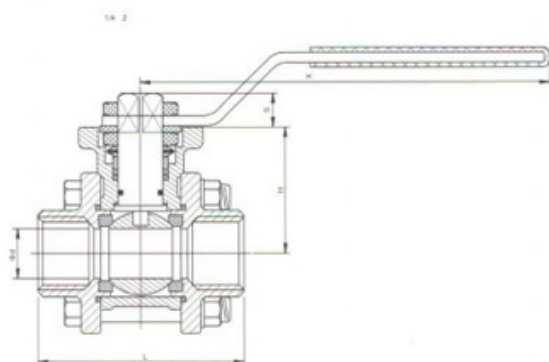

### 性能规范：

3PC 全通径结构设计  
ISO5211 高台  
工作压力： 1000PSI PN64  
工作温度： -20~230°C  
适用介质：水，油，气体或其他腐蚀性液体  
螺纹标准：NPT ,BSPT,BSP DIN259/2999

### 尺寸列表 Main Dimensions (mm)

| SIZE    |        | D   | L   | H    | h  | S  | ISO5211 |     |
|---------|--------|-----|-----|------|----|----|---------|-----|
| DN=(mm) | INCH   |     |     |      |    |    | ΦA1     | ΦA2 |
| 15      | 1/2"   | 15  | 75  | 38   | 9  | 9  | F03     | F04 |
| 20      | 3/4"   | 20  | 80  | 47   | 9  | 9  | F03     | F04 |
| 25      | 1"     | 25  | 90  | 57.2 | 11 | 11 | F04     | F05 |
| 32      | 1 1/4" | 32  | 110 | 62.5 | 11 | 11 | F04     | F05 |
| 40      | 1 1/2" | 38  | 120 | 77.5 | 14 | 14 | F05     | F07 |
| 50      | 2"     | 50  | 140 | 86.5 | 14 | 14 | F05     | F07 |
| 65      | 2 1/2" | 65  | 162 | 108  | 17 | 17 | F07     | F10 |
| 80      | 3"     | 80  | 184 | 115  | 17 | 17 | F07     | F10 |
| 100     | 4"     | 100 | 228 | 141  | 22 | 22 | F07     | F10 |

### 材料列表 Material List

| 部件名称 | Part Name    | 材料 Material |       |
|------|--------------|-------------|-------|
| 阀体   | Body         | CF8         | CF8M  |
| 阀盖   | Cap          | CF8         | CF8M  |
| 球    | Ball         | SS304       | SS316 |
| 阀座   | Seat         | PTFE        | RPTFE |
| 密封垫  | Seal Gasket  | PTFE        |       |
| 阀杆密封 | Stem seal    | PTFE        |       |
| 阀杆   | Stem         | SS304       | SS316 |
| 阀杆填料 | Stem Packing | PTFE        |       |
| 手柄   | Handle       | SS301       | SS304 |
| 垫圈   | Washer       | SS301       |       |
| 柄套   | Handle cover | PLASTIC     |       |

## Sản phẩm khác



|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Tên Sản Phẩm | KÍNH QUAN SÁT                                             |
| Nhãn Hiệu    | DR                                                        |
| Xuất Xứ      | Đài Loan                                                  |
| Kết Nối      | Mặt bích JIS10K / DIN PN16 / ANSI 150LB                   |
| Thân         | Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD |
| Nắp          | Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC / Gang dẻo FCD |
| Đệm Kín      | PTFE / TEFLON / Amiang phủ than chì                       |
| Áp Lực       | DIN PN16 / CLASS 150 / JIS10K                             |
| Sử Dụng      | Chất lỏng                                                 |
| Tình Trạng   | Hàng có sẵn, mới 100%                                     |

## [KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K](#)

[Xem thêm KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K](#)



NHÃN HIỆU  
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối  
Thân Van  
Trục Van  
Bì Van  
Đệm Kín  
Áp Lực  
Kích Cỡ  
Sử Dụng

Tình Trạng  
Đơn Giá

DR

VAN BI 1 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316  
- 304

Ren trong BSPT / NPT ( 2 đầu ren trong)  
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304  
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316  
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316  
Teflon - PTFE  
Maximum 1000 WOG / PSI  
DN 8A đến DN 50A ~ (½" inch → 2" inch)  
Nước, nước thải, xăng, dầu, hóa chất, khí nén, hơi  
nóng  
Hàng có sẵn, mới 100%  
Xin liên hệ

[VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC](#)

[Xem thêm VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC](#)



|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| NHÃN HIỆU    | DR                                                           |
| TÊN SẢN PHẨM | VAN BI 2 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 304                       |
| Kiểu Nối     | Ren trong - BSPT / NPT ( Nối 2 đầu ren trong)                |
| Thân Van     | Thép không gỉ / CF8 / Inox 304                               |
| Nắp Van      | Thép không gỉ / CF8 / Inox 304                               |
| Trục Van     | Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304                            |
| Bì Van       | Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304                            |
| Đệm Kín      | Teflon - PTFE                                                |
| Áp Lực       | Max 1000 WOG / PSI                                           |
| Kích Cỡ      | DN 8A đến DN 100A (¼" inch đến 4" inch )                     |
| Sử Dụng      | Nước, nước thải, xăng, dầu, gas, hóa chất, khí nén, hơi nóng |
| Tình Trạng   | Hàng có sẵn, mới 100%                                        |

## [VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT](#)

[Xem thêm VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT](#)



|           |    |
|-----------|----|
| NHÃN HIỆU | DR |
|-----------|----|

## TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối  
Thân Van  
Nắp Van  
Trục Van  
Bi Van  
Đai Ốc  
Đệm Kín  
Áp Lực  
Kích Cỡ  
Sử Dụng  
Tình Trạng

VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316  
- 304

Ren trong - BSPT / NPT  
Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304  
Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304  
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316  
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316  
4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304  
Teflon - PTFE  
Maximum 1000 WOG / PSI  
DN 8A đến DN 50A ( 1/4" inch đến 2" inch )  
Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng  
Hàng có sẵn, mới 100%

## VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN

[Xem thêm VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN](#)



## NHÃN HIỆU TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối  
Thân Van  
Nắp Van  
Trục Van  
Bi Van  
Đai Ốc  
Đệm Kín  
Áp Lực  
Nhiệt Độ

DR

VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI HÀN INOX  
316-304

Hàn đối đầu - (B/W)  
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304  
Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304  
Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316  
Thép không gỉ - inox SUS 304 & SUS 316  
Thép không gỉ - Inox SUS 304  
Teflon - PTFE  
Maximum 1000 WOG/PSI  
Max 200°C

Kích Cỡ  
Sử Dụng  
Tình Trạng  
Xuất Xứ  
Đơn Giá

DN 15A đến DN 50A ~ (1/2" inch đến 2" inch)  
Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng  
Hàng có sẵn, mới 100%  
Đài Loan  
Xin liên hệ

## VAN BÌ HÀN INOX 3 MẢNH

[Xem thêm VAN BÌ HÀN INOX 3 MẢNH](#)



NHÃN HIỆU  
TÊN SẢN PHẨM  
Kiểu Nối  
Định Hướng  
Thân Van  
Nắp Van  
Trục Van  
Bì Van

Đệm Kín  
Áp Lực  
Kích Cỡ  
Sử Dụng

Tình Trạng  
Xuất Xứ  
Đơn Giá

—  
DR  
VAN BÌ 3 NGÃ NỐI REN INOX 316/ 304  
Ren trong - BS PT, NPT (Nối 3 đầu ren trong)  
Đóng & Mở : Kiểu Chữ L & T  
Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304  
Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304  
Thép không gỉ- Inox SS 304 & SS 316  
Thép không gỉ- Inox A351/ SUS 316 & A351/  
SUS 304  
Ron Teflon - PTFE  
1000 WOG-PSI  
DN 8A → DN 50A ~ ( 1/4" inch → 2" inch )  
Nước, nước thải, hóa chất, dầu, gas, khí nén, hơi  
nóng, ...  
Hàng có sẵn, mới 100%  
Đài Loan  
Xin liên hệ

## VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316

Xem thêm VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316