



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki

Van góc ren khí mã YXKNCNR là loại van công nghiệp đóng mở kiểu tác động đơn (NC/NO) bằng khí nén. Van hoạt động trong môi trường xung quanh phạm vi nhiệt độ từ -15 độ đến +65 độ C. Van có thể sử dụng trong hệ thống đường ống với nhiệt độ từ -22 độ C đến 180 độ C.



Giá bán: **Liên hệ**

Thông số kỹ thuật

- Thân: inox 304, inox 316
- Ty, trục: inox 304
- Kích thước DN15mm – DN125mm
- Kết nối: ren
- Điều khiển: bằng khí nén
- Nhiệt độ lớn nhất: 280 độ C
- Áp suất môi chất đi qua: 1.6 – 2.5 Mpa

Van góc ren khí có bộ làm kín được làm từ gioăng PTFE có khả năng chống ăn mòn tốt và nhiệt độ cao. Van hoạt động tốt và tương đối ổn định ở nhiều môi trường khác nhau như môi trường nhiên liệu, dung môi hữu cơ, dung dịch kiềm và axit, nước, dầu, rượu,...

Threaded Pneumatic Angle Seat Valve

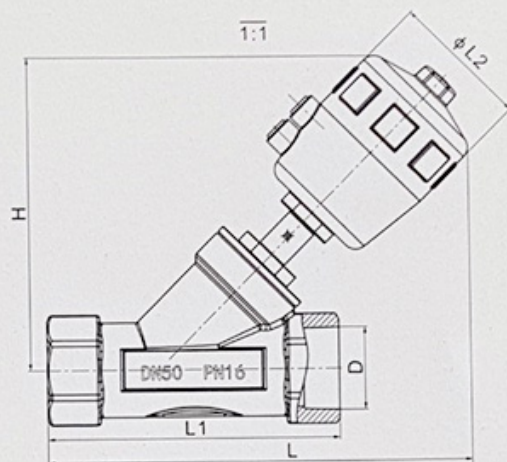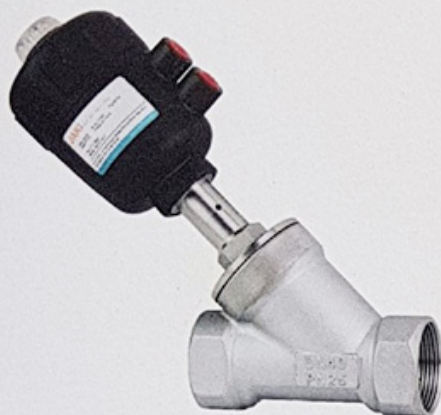

External advance Angle, especially compare with the normal globe valves seat valve, there is adjustment sealing gland between over flow drain and slider, body structure can enforce more flow rate, especially compare with the normal globe valves.

Technical Date

- Actuator Material: PA
- Manufacturing Standard: GB, ISO, BS, ANSI, DIN

Option

- Normally open
- PPS Actuator material suitable for environment temperature: +5°C-+130°C
- No return spring double acting actuators
- Tri-clamp connection
- Electric position feedback
- Independent adjustable stroke limit, suitable for high low flow schedule
- Manual emergency switch
- Pilot valve suitable Namur adaptor

Data

Interface	Inner Bored (mm)	KV (M3/H)	Max working pressure(bar)		Min Control Pressure (bar)	(Φmm) Actuator	Flow direction	Control way
			Thread	Welding		Thread		
G3/8	10.0	3.7	15.0		4.0	50	Below the seat	
G1/2	15.0	4.2	16.0	16.0	3.9	50		
G3/4	20.0	8.0	11.0	11.0	3.9	63		
G1/2	25.0	19.0	11.0	11.0	4.2	63		
G1 1/4	32.0	27.5	15.0	15.0	5.0	80		
G1 1/2	40.0	42.0	12.5	10.0	4.4	100		
G2	50.0	55.0	10.0	7.2	3.2	125		
G2 1/2	65.0	90.0	5.2		3.2	125		

Dimension

Size	Actuator(mm)	L	L1	L2	D	H
DN10	50	145	65	64	G3/8"	122
DN15	50	173	85	64	G1/2"	137
DN20	50	178	95	64	G3/4"	145
DN25	63	212	105	80	G1"	173
DN32	80	255	120	100	G1-1/4"	210
DN40	100	301	130	126	G1-1/2"	260
DN50	125	346	150	158	G2"	301
DN65	125	372	185	158	G2-1/2"	315
DN80	125	400	220	158	G3"	335

★Note: Specification is subject to change, please refer to the product for actual data.

Sản phẩm khác



—

[Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki Taiwan](#)

[Xem thêm Van xiên inox 304 nối ren khí nén Jaki Taiwan](#)



—

[Van y xiên nổi ren khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van y xiên nổi ren khí nén Jaki](#)



—

Van góc khí nén Mã YXKNCNMB có cấu tạo đơn giản: Gồm thân và bầu khí ở phía trên. Chu trình hoạt động là khi có dòng khí cấp vào van sẽ đóng hoặc mở nhanh chóng.

Giá bán: Liên hệ

[Van góc inox 304 mặt bích khí nén Jaki dài loan](#)

[Xem thêm Van góc inox 304 mặt bích khí nén Jaki dài loan](#)



—

Van góc điều khiển được sản xuất theo tiêu chuẩn BS với chất liệu inox 304, 326 có khả năng chịu nhiệt và chịu áp lực cực tốt.

Giá bán: **Liên hệ**

[Van góc inox 304 lắp clamp khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van góc inox 304 lắp clamp khí nén Jaki](#)



—

Van góc khí điều khiển mã YXMBIN được cấu tạo bằng vật liệu inox 304 với áp lực sử dụng là PN16, PN25, nhiệt độ làm việc lên tới 220 độ C. Hàng nhập khẩu trực tiếp, phân phối trên toàn quốc.

Giá bán: **Liên hệ**

[Van y xiên inox 304 mặt bích khí nén Jaki](#)

[Xem thêm Van y xiên inox 304 mặt bích khí nén Jaki](#)