



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

Y LỌC NỐI BÍCH JIS10K HIỆU YNV

Model	STR-1F
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Y lọc nối bích Jis 10k
Kết Nối	Mặt bích Jis 10k FF
Thân Y	Gang đúc FC / Cast Iron
Nắp Y	Gang đúc FC / Cast Iron
Lưới Lọc	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	Max 10 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN100 ~ (½" inch → 4" inch)

Sử Dụng
Tình Trạng

Hơi nóng, khí nén, nước, xăng, dầu
Hàng có sẵn, mới 100%

Tải Catalog:

Strainer


STR-1F | Y-Type Strainer

► Specifications

Working Pressure (kgf/cm ²)	10
Working Temperature (°C)	220
Connection	JIS 10K Flanged
Materials	Body : Cast Iron
	Trim : Stainless Steel

► 치 수 (Dimensions)

Part	Size	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
L		125	140	165	175	195	220	285	305	360
H		65	75	85	95	105	115	206	236	274
Is		34.3	49	63	66	75.5	87.5	160	190	230
ds		23	28	38	46	51	59	70	85	106

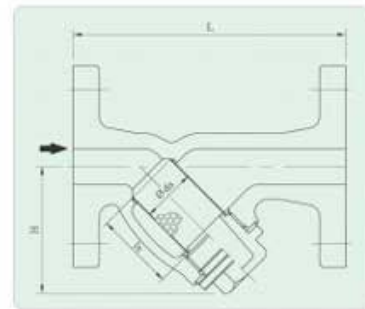

STR-2F/STR-3F | Y-Type Strainer


► Specifications

Model	STR-2F	STR-3F
Working Pressure (kgf/cm ²)	20	30
Working Temperature (°C)	Max. 250	Max. 250
Connection	JIS 20K Flanged	JIS 30K Flanged
Materials	Body : Cast Iron	Body : Cast Iron
	Trim : Stainless Steel	Trim : Stainless Steel

► Dimensions

STR-2F	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
L	125	140	165	175	195	220	289	313	364	414	484	578	714	833
H	65	75	85	95	105	115	206	236	275	325	380	450	524	587
Is	34.3	49	63	66	75.5	87.5	160	190	230	270	320	380	430	460
ds	23	28	38	46	51	59	70	85	106	134	160	206	270	330

STR-3F	15A	20A	25A	32A	40A	50A
L	131	140	170	182	202	220
H	65	75	85	95	105	115
Is	34.3	49	63	66	75.5	87.5
ds	23	28	38	46	51	59



Sản phẩm khác



MODEL	DUG -1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
Tên Sản Phẩm	Kính kiểm tra mực nước nối ren
Kết Nối	Ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Kính	Loại 2 mặt chịu nhiệt
Áp Lực	Max 10 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 150°C
Sử Dụng	Chất lỏng
Size	DN15 → DN50 ~ (1/2" inch → 2" inch)
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

KÍNH QUAN SÁT HIỆU YNV

[Xem thêm KÍNH QUAN SÁT HIỆU YNV](#)



MODEL	DST - 1S
NHÃN HIỆU	YNV
XUẤT XỨ	HÀN QUỐC
TÊN SẢN PHẨM	BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN 16K
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Đế Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 16 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN40 ~ (1/2" inch → 1 1/2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tự
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HƠI ĐỒNG TIỀN NỐI REN HIỆU YNV](#)



Model	FLT - 1S
-------	----------

Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng banh nổi ren (Ball Float Steam Trap)
Kết Nối	Nổi ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa	Thép không gỉ / Inox 304 / SUS 304
Phao Banh	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² ~ 4.5kgf/cm ² ~ 10kgf/cm ² ~ 14 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BÃY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI DẠNG BAO TỬ HIỆU YNV](#)



Model	FLT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng banh nổi ren (Ball Float Steam Trap)
Kết Nối	Nổi ren trong PT
Thân	Gang dẻo / FCD450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao Banh	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² ~ 4.5 kgf/cm ² ~ 10kgf/cm ² ~ 14 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch x 2" inch)

Sử Dụng
Tình Trạng

Tách bỏ nước ngưng tụ
Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HƠI BAO TỬ NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HƠI BAO TỬ NỐI REN HIỆU YNV](#)



Model	BKT - 1F
Nhãn Hiệu	YNV
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi dạng phao mặt bích Jis 10k FF
Kết Nối	Mặt bích Jis 10k FF, Jis 20k FF
Thân	Gang dẻo / FCD450
Phao Ly	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN32 → DN50 ~ (1.¼" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BẦY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BẦY HƠI PHAO NỐI BÍCH JIS 10K HIỆU YNV](#)



Model	BKT - 1S
Nhãn Hiệu	YNV
Tên Sản Phẩm	Bẫy hơi phao gang dẻo nối ren
Kết Nối	Nối ren trong PT
Thân Van	Gang dẻo / FCD 450
Nắp Van	Gang dẻo / FCD 450
Đĩa Van	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Phao Ly	Thép không gỉ / Inox 304L / SUS 304L
Áp Lực	0.35 kgf/cm ² → 8 kgf/cm ²
Nhiệt Độ	Max 220°C
Kích Cỡ	DN15 → DN50 ~ (½" inch → 2" inch)
Sử Dụng	Tách bỏ nước ngưng tụ
Xuất Xứ	Hàn Quốc
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)

[Xem thêm BÃY HƠI PHAO NỐI REN HIỆU YNV](#)