



www.vandientujaki.com

Hotline: **0978 67 1212**

VAN BI INOX 304 NỐI REN TAY GẠT 1PC

NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Thân Van
Trục Van
Bi Van
Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng
Đơn Giá

DR

VAN BI 1 MẢNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316
- 304

Ren trong BSPT / NPT (2 đầu ren trong)

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M/316 & CF8/304

Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316

Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316

Teflon - PTFE

Maximum 1000 WOG / PSI

DN 8A đến DN 50A ~ (1/2" inch → 2" inch)

Nước, nước thải, xăng, dầu, hóa chất, khí nén, hơi
nóng


Hàng có sẵn, mới 100%

Xin liên hệ

DR-VALVE

一片式牙口球塞閥

REDUCE PORT ONE-PIECE BALL VALVE SCREWED END
1000W.O.G./PN63

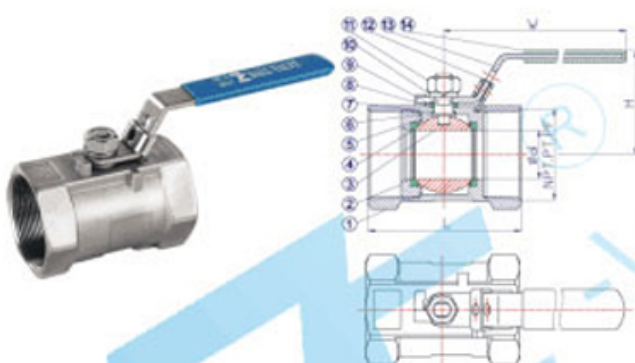

尺寸表 DIMENSIONS:

SIZE		d	L	H	W	Cv	TORQUE
DN	NPS					FACTOR	N.M
8	1/4"	5	39	34	69	4.0	3
10	3/8"	7	44	38	83	4.0	4
15	1/2"	10	59	41	96	4.5	5
20	3/4"	13	60	45	96	9.0	8
25	1"	16	72	52	116	16.0	10
32	1 1/4"	20	77	57	116	24.0	14
40	1 1/2"	25	84	62	158	37.0	18
50	2"	32	100	68	158	68.0	25

特徵 FEATURES:

- 管螺紋按照 PIPE THREAD IN ACCORDANCE:
NPT, BSPT, DIN 259, DIN 2999, ISO 228 CLASS A
- 防爆軸心/減流量 BLOW-OUT PROOF STEM / REDUCE PORT
- 精密鑄造 INVESTMENT CASTING BODY
- 1000PSI(PN63)W.O.G.
- 掛鎖裝置 LOCKING DEVICE

材質表 MATERIALS LIST:

NO.	部件名稱	PART NAME	材料 MATERIAL	
			WC8	CF8M
1	閥體	BODY	WC8	CF8M
2	閥蓋	CAP	WC8	CF8M
3	鋼球	BALL		CF8M
4	球墊	SEAT		PTFE
5	軸心	STEM		SUS316
6	大薄片	GASKET		PTFE
7	小薄片	THRUST WASHER		PTFE
8	中口	PACKING		PTFE
9	墊片	WASHER		SUS304
10	彈簧華司	SPRING WASHER		SUS304
11	軸心螺母	STEM NUT		SUS304
12	掛鎖裝置	LOCKING DEVICE		SUS304
13	把手	HANDLE		SUS304
14	把手套	PLASTIC COVER		PLASTIC

Sản phẩm khác



Tên Sản Phẩm
Nhãn Hiệu
Xuất Xứ
Kết Nối
Thân

Nắp

Đệm Kín
Áp Lực
Sử Dụng
Tình Trạng



KÍNH QUAN SÁT

DR

Đài Loan

Mặt bích JIS10K / DIN PN16 / ANSI 150LB

Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC /
Gang dẻo FCD

Inox 304 CF8 / Inox 316 CF8M / Gang đúc FC /
Gang dẻo FCD

PTFE / TEFLON / Amiang phủ than chì

DIN PN16 / CLASS 150 / JIS10K

Chất lỏng

Hàng có sẵn, mới 100%

KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K

[Xem thêm KÍNH QUAN SÁT NỐI BÍCH JIS10K](#)



NHÃN HIỆU



DR

TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 2 MÀNH TAY GẠT NỐI REN INOX 304
Kiểu Nối	Ren trong - BSPT / NPT (Nối 2 đầu ren trong)
Thân Van	Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Nắp Van	Thép không gỉ / CF8 / Inox 304
Trục Van	Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Bi Van	Thép không gỉ / SUS304 / Inox 304
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Max 1000 WOG / PSI
Kích Cỡ	DN 8A đến DN 100A (¼" inch đến 4" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, xăng, dầu, gas, hóa chất, khí nén, hơi nóng
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT](#)

[Xem thêm VAN BI 2PC INOX 304 NỐI REN TAY GẠT](#)



NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN BI 3 MÀNH TAY GẠT NỐI REN INOX 316 - 304
Kiểu Nối	Ren trong - BSPT / NPT
Thân Van	Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304
Nắp Van	Thép không gỉ / Inox A 351CF8M-316 & CF8-304
Trục Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Bi Van	Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316
Đai Ốc	4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304
Đệm Kín	Teflon - PTFE
Áp Lực	Maximum 1000 WOG / PSI
Kích Cỡ	DN 8A đến DN 50A (1/4" inch đến 2" inch)
Sử Dụng	Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng

Tình Trạng

Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN](#)

[Xem thêm VAN BI 3 MẢNH INOX NỐI REN](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng
Xuất Xứ
Đơn Giá

DR

VAN BI 3 MẢNH TAY GẠT NỐI HÀN INOX
316-304

Hàn đối đầu - (B/W)

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304

Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M-316 & CF8-304

Thép không gỉ - Inox SUS 304 & SUS 316

Thép không gỉ - inox SUS 304 & SUS 316

Thép không gỉ - Inox SUS 304

Teflon - PTFE

Maximum 1000 WOG/PSI

Max 200°C

DN 15A đến DN 50A ~ (1/2" inch đến 2" inch)

Nước, nước thải, xăng, dầu, khí nén, hơi nóng

Hàng có sẵn, mới 100%

Đài Loan

Xin liên hệ

[VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH](#)

[Xem thêm VAN BI HÀN INOX 3 MẢNH](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

Kiểu Nối
Định Hướng
Thân Van
Nắp Van
Trục Van
Bi Van

Đệm Kín
Áp Lực
Kích Cỡ
Sử Dụng

Tình Trạng
Xuất Xứ
Đơn Giá

DR

VAN BI 3 NGÃ NỐI REN INOX 316/ 304

Ren trong - BS PT, NPT (Nối 3 đầu ren trong)

Đóng & Mở : Kiểu Chữ L & T

Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304

Thép không gỉ- Inox A531 CF8M/ 316 & CF8/ 304

Thép không gỉ- Inox SS 304 & SS 316

Thép không gỉ- Inox A351/ SUS 316 & A351/
SUS 304

Ron Teflon - PTFE

1000 WOG-PSI

DN 8A → DN 50A ~ (¼" inch → 2" inch)

Nước, nước thải, hóa chất, dầu, gas, khí nén, hơi
nóng, ...

Hàng có sẵn, mới 100%

Đài Loan

Xin liên hệ

[VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316](#)

[Xem thêm VAN BI 3 NGÃ TAY GẠT INOX 316](#)



NHÃN HIỆU
TÊN SẢN PHẨM
Kết Nối
Thân Van
Nắp Van
Ty Van
Bi Van
Đai Ốc
Đệm Kín
Áp Lực
Nhiệt Độ
Kích Cỡ
Sử Dụng
Tình Trạng

—

DR
VAN BI INOX 3 MẢNH CÓ GIÁ ĐỖ ISO5211
Nối ren trong PT / BSPT
Thép không gỉ / Inox 316/ CF8M & Inox 304 / CF8
Thép không gỉ / Inox 316/ CF8M & Inox 304 / CF8
Thép không gỉ / Inox SUS 316 & Inox 304
Thép không gỉ / Inox SUS 316 & Inox 304
4 đai ốc thép không gỉ / Inox SUS 304
PTFE / Teflon
1000 WOG
-20°C ~ 230°C
DN15 → DN100 ~ (1/2 inch → 4 inch)
Nước, Xăng, Dầu, Gas, Hóa chất,
Hàng có sẵn, mới 100%

[VAN BI INOX 3 MẢNH NỐI REN CÓ TÁN LẮP ĐẦU ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN](#)

[Xem thêm VAN BI INOX 3 MẢNH NỐI REN CÓ TÁN LẮP ĐẦU ĐIỆN VÀ KHÍ NÉN](#)